

Kurzanleitung muli



Inbetriebnahme:

Knopf am Akku drücken. Die Ladeanzeige leuchtet grün



Das Display am Lenker schaltet sich automatisch ein


Gewählter Gang

Ladeanzeige



Vorder- und Rücklicht schalten sich automatisch ein (diese Funktion darf nicht abgestellt werden!)

Unterstützung (AUS, ECO, NORM, HOCH)

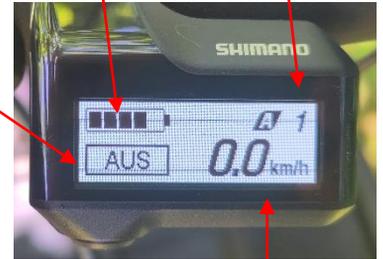


Geschwindigkeit

Mehr Unterstützung

Bremse vorne hinten

Höherer Gang

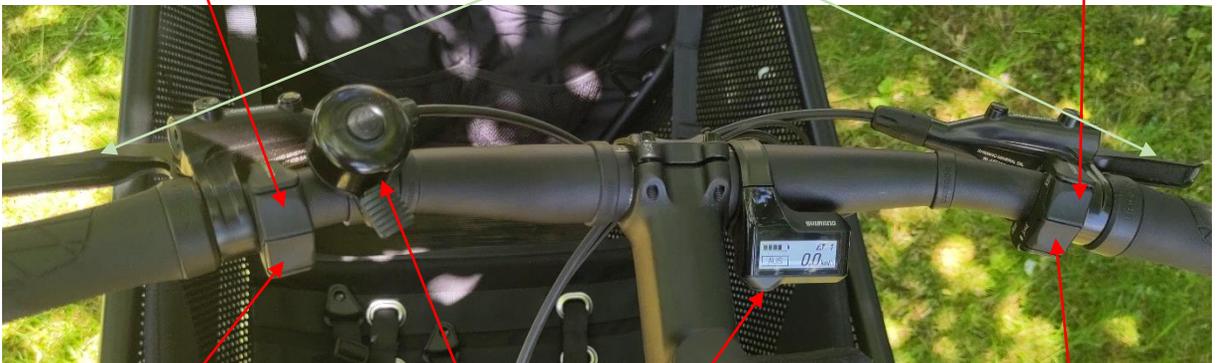

Weniger Unterstützung

Klingel

Niedrigerer Gang

Schiebeunterstützung:
Im Unterstützungsmodus AUS gedrückt halten. Im Display erscheint GEHEN



Die Gangschaltung schaltet automatisch  passend zur Geschwindigkeit. Sie kann bei Bedarf manuell verstellt werden

Abschließen:



Den Schlüssel in das Rahmenschloss über dem Hinterrad stecken, nach rechts drehen und in der senkrechten Position halten



Die Einsteckkette um einen festen Gegenstand legen



Das Ende der Kette in das Rahmenschloss stecken

Den Riegel des Rahmenschlosses nach unten drücken und einrasten lassen

Den Schlüssel niemals im Schloss stecken lassen!

Mit dem Schlüssel kann ebenfalls der Akku zum externen Laden entnommen werden

Kindersitze:

Die Kindersitze können in und entgegen der Fahrtrichtung positioniert werden. Es muss bei der Montage auf das Einrasten der Haltebolzen geachtet werden!

Fehlermeldung:

Wenn der Akku eingeschaltet und die Pedale belastet werden bevor sich das Schaltwerk initialisiert hat, kann eine Fehlermeldung auftreten



Behebung: Akku aus- und wieder einschalten ohne Belastung auf den Pedalen

